


zjazd indywidualny strona lewa
pik 3+77

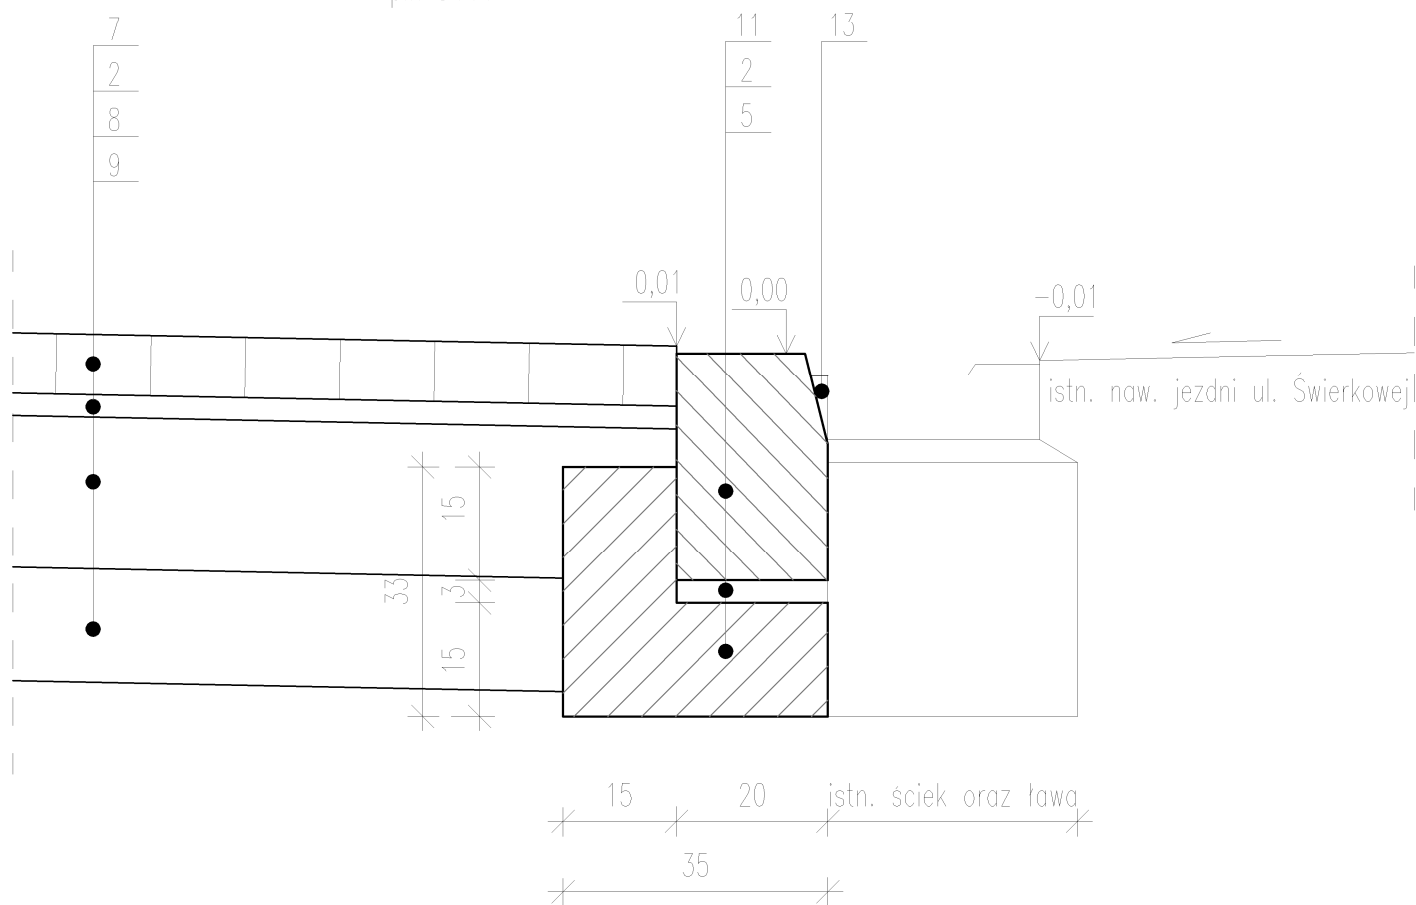

1. obrzeże chodnikowe 8x30 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa o $R_m=5,0$ MPa 3 cm
3. piasek stabilizowany cementem C 3/4 10 cm
4. warstwa odsączająca z piasku spełniająca warunek szczelności 20 cm
5. ława z betonu C12/15
6. kostka brukowa betonowa szara beżowa 6 cm
7. kostka brukowa betonowa czerwona (Behaton) 8 cm
8. warstwa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/63 mm 20 cm
9. piasek stabilizowany cementem C 3/4 15 cm
10. krawężnik betonowy 15x30x100 cm
11. krawężnik betonowy 20x30x100 cm
12. bitumiczna masa zalewowa
13. zaprawa cementowa

nazwa i adres jednostki projektowania
ARBUD Adam Rączkowski
ul. Powstańców 25 lok. 26
05-804 Pruszków
tel. 502-591-757
email: arbud@wp.pl

inwestor
Zarząd Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
ul. Poznańska 300
05-850 Ożarów Mazowiecki

nazwa opracowania
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4129W (UL. ŚWIERKOWA) POLEGAJĄCA NA
WYKONANIU DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU 670 M OD DROGI KRAJOWEJ NR 92
W BRONISZACH, CMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

tytuł rysunku

KRAWĘŻNIK WTOPIONY TYPU CIĘŻKIEGO
ZE ŚCIEKIEM POMIĘDZY ZJAZDEM I
NAWIERZCHNIĄ ULICY ŚWIERKOWEJ

projektant(ka)

Janusz Preiss

sprawdzający(a)

mgr. inż. Sławomir Dzięwił

St 177/84

MAZ/0196/P000/04

uprawnienia

podpis

NR RYS. 3.5.5.

SKALA: 1:10

2018-07-10

strona 39