UKŁAD NIWELETY

ul. Ks Poniatowskiego -DP 4108

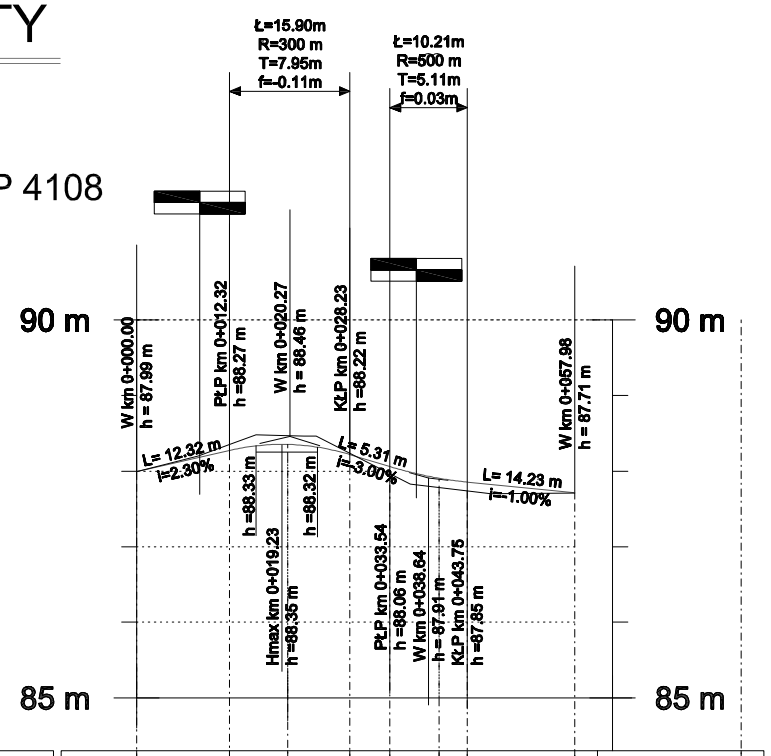

RZĘDNE PROJEKTOWANE	87.99	88.27	88.35	88.22	88.06	87.91	87.85	87.71	
RZĘDNE ISTNIEJĄCE	87.99	88.35	88.47	88.23	87.96	87.78	87.74	87.71	
POCHYLENIA I ŁUKI PIONOWE	L= 12.32 i= 2.30%		T= 7.95 R= 300.00		L= 5.31 i= -3.00%	T= 5.11 R= 510.65	L= 14.23 i= -1.00%		
PROSTE I ŁUKI POZIOME	L=8.18	L=13.98	L=14.05		L=10.61	L=11.18			
PIKIETAŻ	0+000.00	0+012.32	0+020.00	0+028.23	0+033.54	0+040.00	0+043.75	0+057.98	0+060.00 0+063.13	0+080.00
Zakres robót asfaltowych										

ul. Legionów

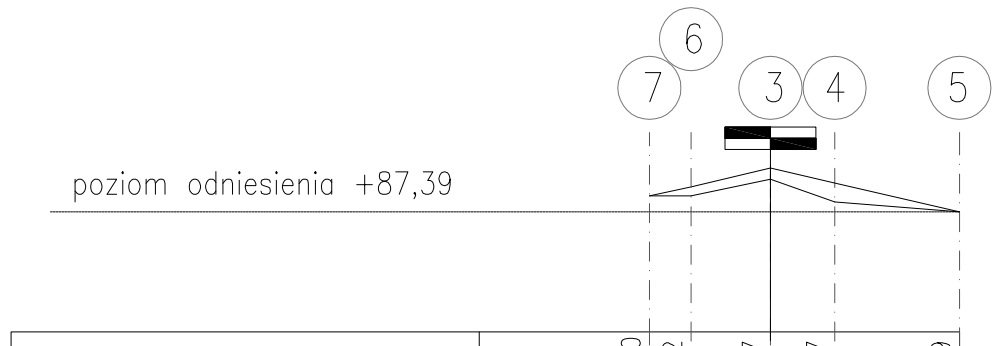

RZĘDNE PROJEKTOWANE	+87,60	+87,72	+87,97	+87,77	+87,39
RZĘDNE ISTNIEJĄCE	+87,60	+87,72	+87,82	+87,52	+87,39
POCHYLENIA I ŁUKI PIONOWE			2,4%	2,3%	
POCHYLENIA I ŁUKI PIONOWE Istniejące	0,0%		2,1%	3,5%	0,7%
Odległości		5,0	10,5	8,5	16,5
Odległości (domiary)	15,50	10,50	0,00	8,50	25,00

ul. A. Mickiewicza

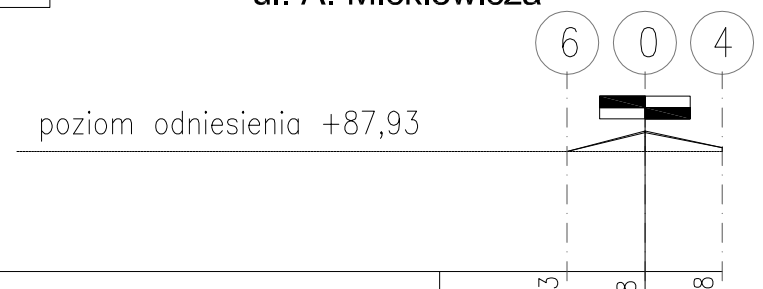

RZĘDNE PROJEKTOWANE	+87,93	+88,18	+87,98
RZĘDNE ISTNIEJĄCE	+87,93	+88,20	+87,98
POCHYLENIA I ŁUKI PIONOWE		2,4%	1,95%
POCHYLENIA I ŁUKI PIONOWE Istniejące		2,6%	2,15%
Odległości		10,3	10,2
Odległości (domiary)	10,30	0,00	10,20

Projekt:

ZAKŁADY BUDOWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DROGOWYCH "ViA" Sp. z o.o.
BARKOWICE MOKRE, ul.Leśna 2 97-330 Sulejów

Inwestor: **ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Ożarowie Mazowieckim**
ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Projekt: BUDOWA MOSTU
w ciągu DP Nr 4108W ul. Poniatowskiego, gm. Błonie

Nr rys.: 9k

Nazwa rysunku: UKŁAD NIWELETY

Stadium: P.W.

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Data:
Opracował:			
Projektował:	mgr inż. Tomasz Kacperek upr. nr ewid. MAZ/0074/POOK/05 kons-bud.		I.2016
Sprawdził:	mgr inż. Zdzisław Urbaniak upr. nr ewid. GDDP.20/94		I.2016

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE